

Binnenafwerking in combinatie met ResiClima

De keuze van gipsplaat hangt af van welke functie de ruimte heeft waar de bekleding komt. Bij de algemene bekleding kiest men vaak voor de klassieke gipsplaat.

Indien men op zoek is naar gipsplaten voor gebruik in een badkamer kiest men beter een vochtwerende plaat. Een voorbeeld hiervan is de WAB gipsplaat van Siniat. Deze "Wet Area Board" is een extra waterwerende gipsplaat, uiterst herkenbaar door zijn oranje kleur. Het is dé gipsplaat voor douche, badkamer, keuken,...

Brandveiligheid is een eigenschap van gipsplaten waarnaar meer en meer gevraagd wordt. Fermacell geeft hier met de A1-plaat en de Aestuerverplaat een antwoord op. De brandwerende Fermacell Firepanel A1 en de Aestuerverplaat behoren tot de hoogste Europese materiaal-klasse volgens DIN EN 13501-1.

Voor vloer- of wandbekleding staat akoestische isolatie ook hoog op de verlanglijst. De vloerelementen van Fermacell, die beschikbaar zijn met of zonder isolerende onderlaag, zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen.

Tot slot zijn er ook gipsplaten die een hoge stootweerstand hebben. De Siniat LaDura Premium-plaat is hier een mooi voorbeeld van.



Aansluitend op de binnenafwerking heeft I.R.S.-Btech ook een volledig luchtdichtingsgamma: RESIClima. Werken met 1 compleet luchtdichtingssysteem: alle accessoires van folies tot tapes en lijmen, zijn compatibel met elkaar. Alle accessoires kunnen op elkaar worden aangesloten, dit resulteert in 100% kwaliteit voor uw volledige luchtdichting. Topkwaliteit in elk detail! Win per bouwdetail 10 à 15 punten in uw EPB-score.



Meer informatie over deze producten kan u vinden in hoofdstuk A en D van de I.R.S.-Btech catalogus.

Acties van de maand

01/06 - 31/08/2015: Magictex
beschermfolie

15/06 - 15/09/2015: Actie Derbigum NT
(3 & 4) mm

Magictex beschermfolie

01/06 - 31/08/2015

Speciale voorwaarden op de Magictex beschermfolie.



Contacteer I.R.S-Btech voor meer informatie.

Derbigum NT

15/06 - 15/09/2015

Actie Derbigum NT (3 & 4) mm:
Koop 10 rollen en krijg **1 rol GRATIS Derbigum NT.**



Prijswijzigingen


Vanaf 1 augustus prijsstijging
XPS met 6€/m³ netto

De juiste prijzen vindt u in de I.R.S-Btech-catalogus.

Meer info op www.irs-btech-distributie.be.
U vindt hier steeds de recentste prijzen.

Recticel: Eurothane G


Eurothane G, de ideale binnen isolatie, is een uniek en duurzaam product van Recticel Insulation. Niet alleen krijgt u een perfect isolatieschild met een hoge isolatiewaarde. U kunt ook rekenen op een nieuw muuroppervlak dat snel klaar is om te behangen of te schilderen. **Eurothane G** isolatie is hiervoor aan één zijde bekleed met een gipskartonplaat. Tussen het gipskarton en de isolatie zit bovendien al een dampscherm. **Eurothane G** leent zich uitstekend als zolder- en binnen isolatie van muren en plafonds. De plaatsing van de platen, met een kleefspecie of via een mechanische bevestiging, is gemakkelijk en efficiënt.

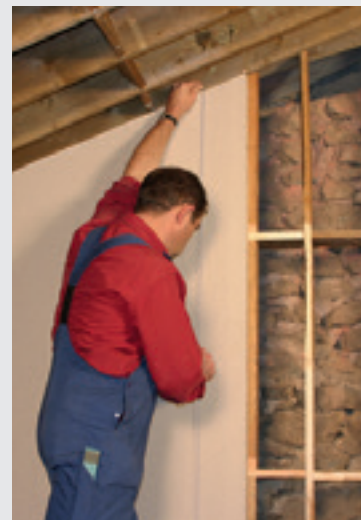

EUROTHANE G

Siniat WAB-plaat

De **WAB-plaat** ("Wet Area Board") is een extra waterwerende gipsplaat, uiterst herkenbaar door zijn oranje kleur. De **WAB-platen** worden gebruikt als scheidingswanden, muurbekledingen en plafonds waarvoor een verhoogde weerstand tegen vocht vereist is. Ze kunnen gecombineerd worden met de andere gipsplaten van Siniat. Het is dé gipsplaat voor douche, badkamer, keuken, zwembad, sauna, onder luifel buiten enzovoort.

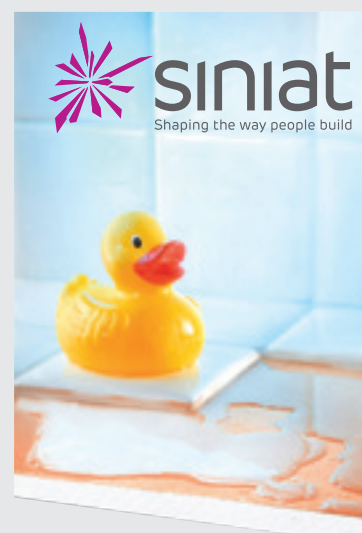

RESI *Band*

100% bepleisterbaar voor
een luchtdichte aansluiting




RESI[®]Clima

RESIBand 100, 200, 300

OWA: Brillianto

Brillianto is onderdeel van onze **OWAlifetime collectie**. Met een uitstekende geluidsabsorptie, goede brandwerendheid en een mooi, egaal wit vlies is Brillianto de ideale keuze voor veeleisende opdrachtgevers met een beperkt budget. De panelen zijn eenvoudig en snel te monteren met de systemen van **OWAconstruct®**.

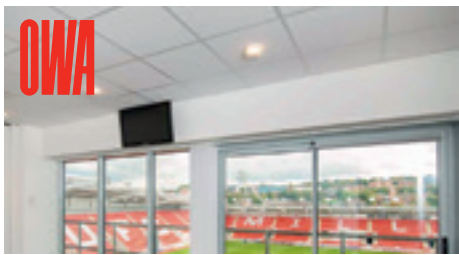

ISONAT Flex 40 - ecologische isolatieplaat

NIEUW Ecologische isolatieplaat in houtvezel die zorgt voor een goede binnentemperatuur zowel in de zomer als in de winter, zorgt ook voor een goede geluidsisolatie en comfort. ($\lambda = 0,038 \text{ W/m.k}$).



Nieuwe I.R.S-Btech catalog

Wenst u onze I.R.S-Btech catalog online te raadplegen?

Verstuur uw aanvraag naar info@btech.be

en ontvang uw inloggegevens. Deze catalog wordt steeds up-to-date gehouden en is makkelijk onderverdeeld per assortiment.

Voor meer informatie, contacteer uw I.R.S-Btech contactpersoon.



Vakantieregeling I.R.S-Btech Puurs

I.R.S-Btech, vestiging Puurs zal **gesloten** zijn op **maandag 17 augustus 2015**.

Spouwplaat GRIZOON


Grizoon is een kwalitatieve PUR-spouwplaat die rondom voorzien is van een tand- en groefstelsel. **Grizoon** heeft bovendien een symmetrische bekleding: beide zijden zijn voorzien van een grijze, matte cachering. Die zorgt ervoor dat **Grizoon** alkali-(cement) bestendig is en dus beter bestand is tegen de inwerking van cement op de plaat. Wie kiest voor **Grizoon** spouwisolatie, kiest voor duurzame isolatie van een hoge kwaliteit, geproduceerd met respect voor mens en milieu. **Grizoon** isolatieplaten hebben standaardafmetingen van 600 mm x 1200 mm. Door hun lichte en handzame formaat kunnen ze gemakkelijk en snel verwerkt worden.




Producteigenschappen (volgens NBN EN 13165)

- **Warmtegeleidingscoëfficiënt D** volgens NBN EN 12667: 0,023 W/mK
- **Volumegewicht** in de kern, circa 30 kg/m³
- **Mechanisch gedrag:**
Druksterkte bij 10% vervorming: CS(10/Y)120 volgens NBN EN 826 120 kPa (1,2 kg/cm²)
- **Dampdiffusieweerstandsgetal μ** van het PUR-schuim: 60 volgens ISO 10456
- **Bekleding:**
gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies.
- **Waterabsorptie lange termijn** na totale onderdompeling WL(T)2 volgens NBN EN 12087 < 2%
- **Brandgedrag:**
Euroclass F volgens NBN EN 13501-1
- **Dimensionele stabiliteit**
DS(70,90)2 volgens NBN EN 1604 - Vochttest 48 uur: 70°C, 90% RV
- Lengteverandering: $\leq 3\%$
- Breedteverandering: $\leq 3\%$
- Dikteverandering: $\leq 8\%$

Meer informatie kan u vinden in de I.R.S-Btech- catalog (G62).

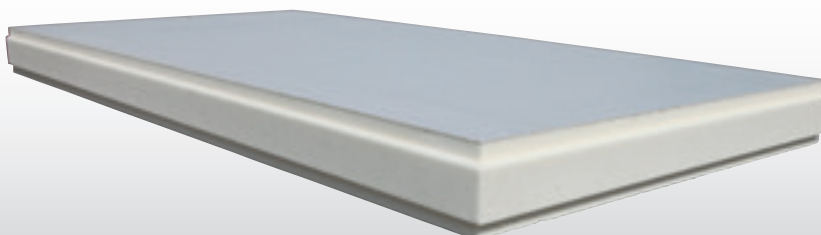

Spouwplaat GRIZOON (tand & groef)

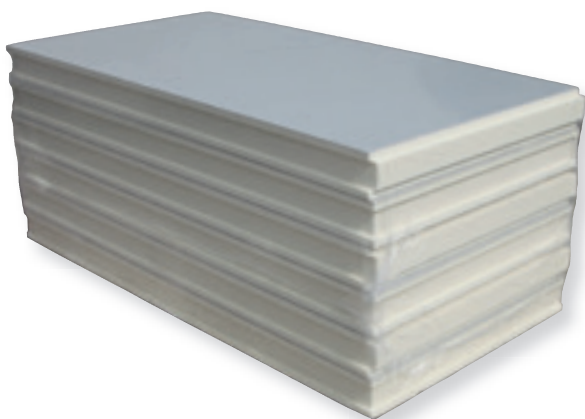

Afmetingen

| Dikte | Breedte | Lengte | Rd-waarde |
|--------|---------|--------|-----------|
| 60 mm | 60 cm | 120 cm | 2,60 |
| 82 mm | 60 cm | 120 cm | 3,55 |
| 100 mm | 60 cm | 120 cm | 4,30 |
| 120 mm | 60 cm | 120 cm | 5,20 |

